
BK Door

CỬA CHỐNG CHÁY
BK DOOR
FIRE-RESISTANT DOOR



bkdoor.vn

CỬA CHỐNG CHÁY
BÁCH KHOA VIỆT NAM
FIRE-RESISTANT DOOR

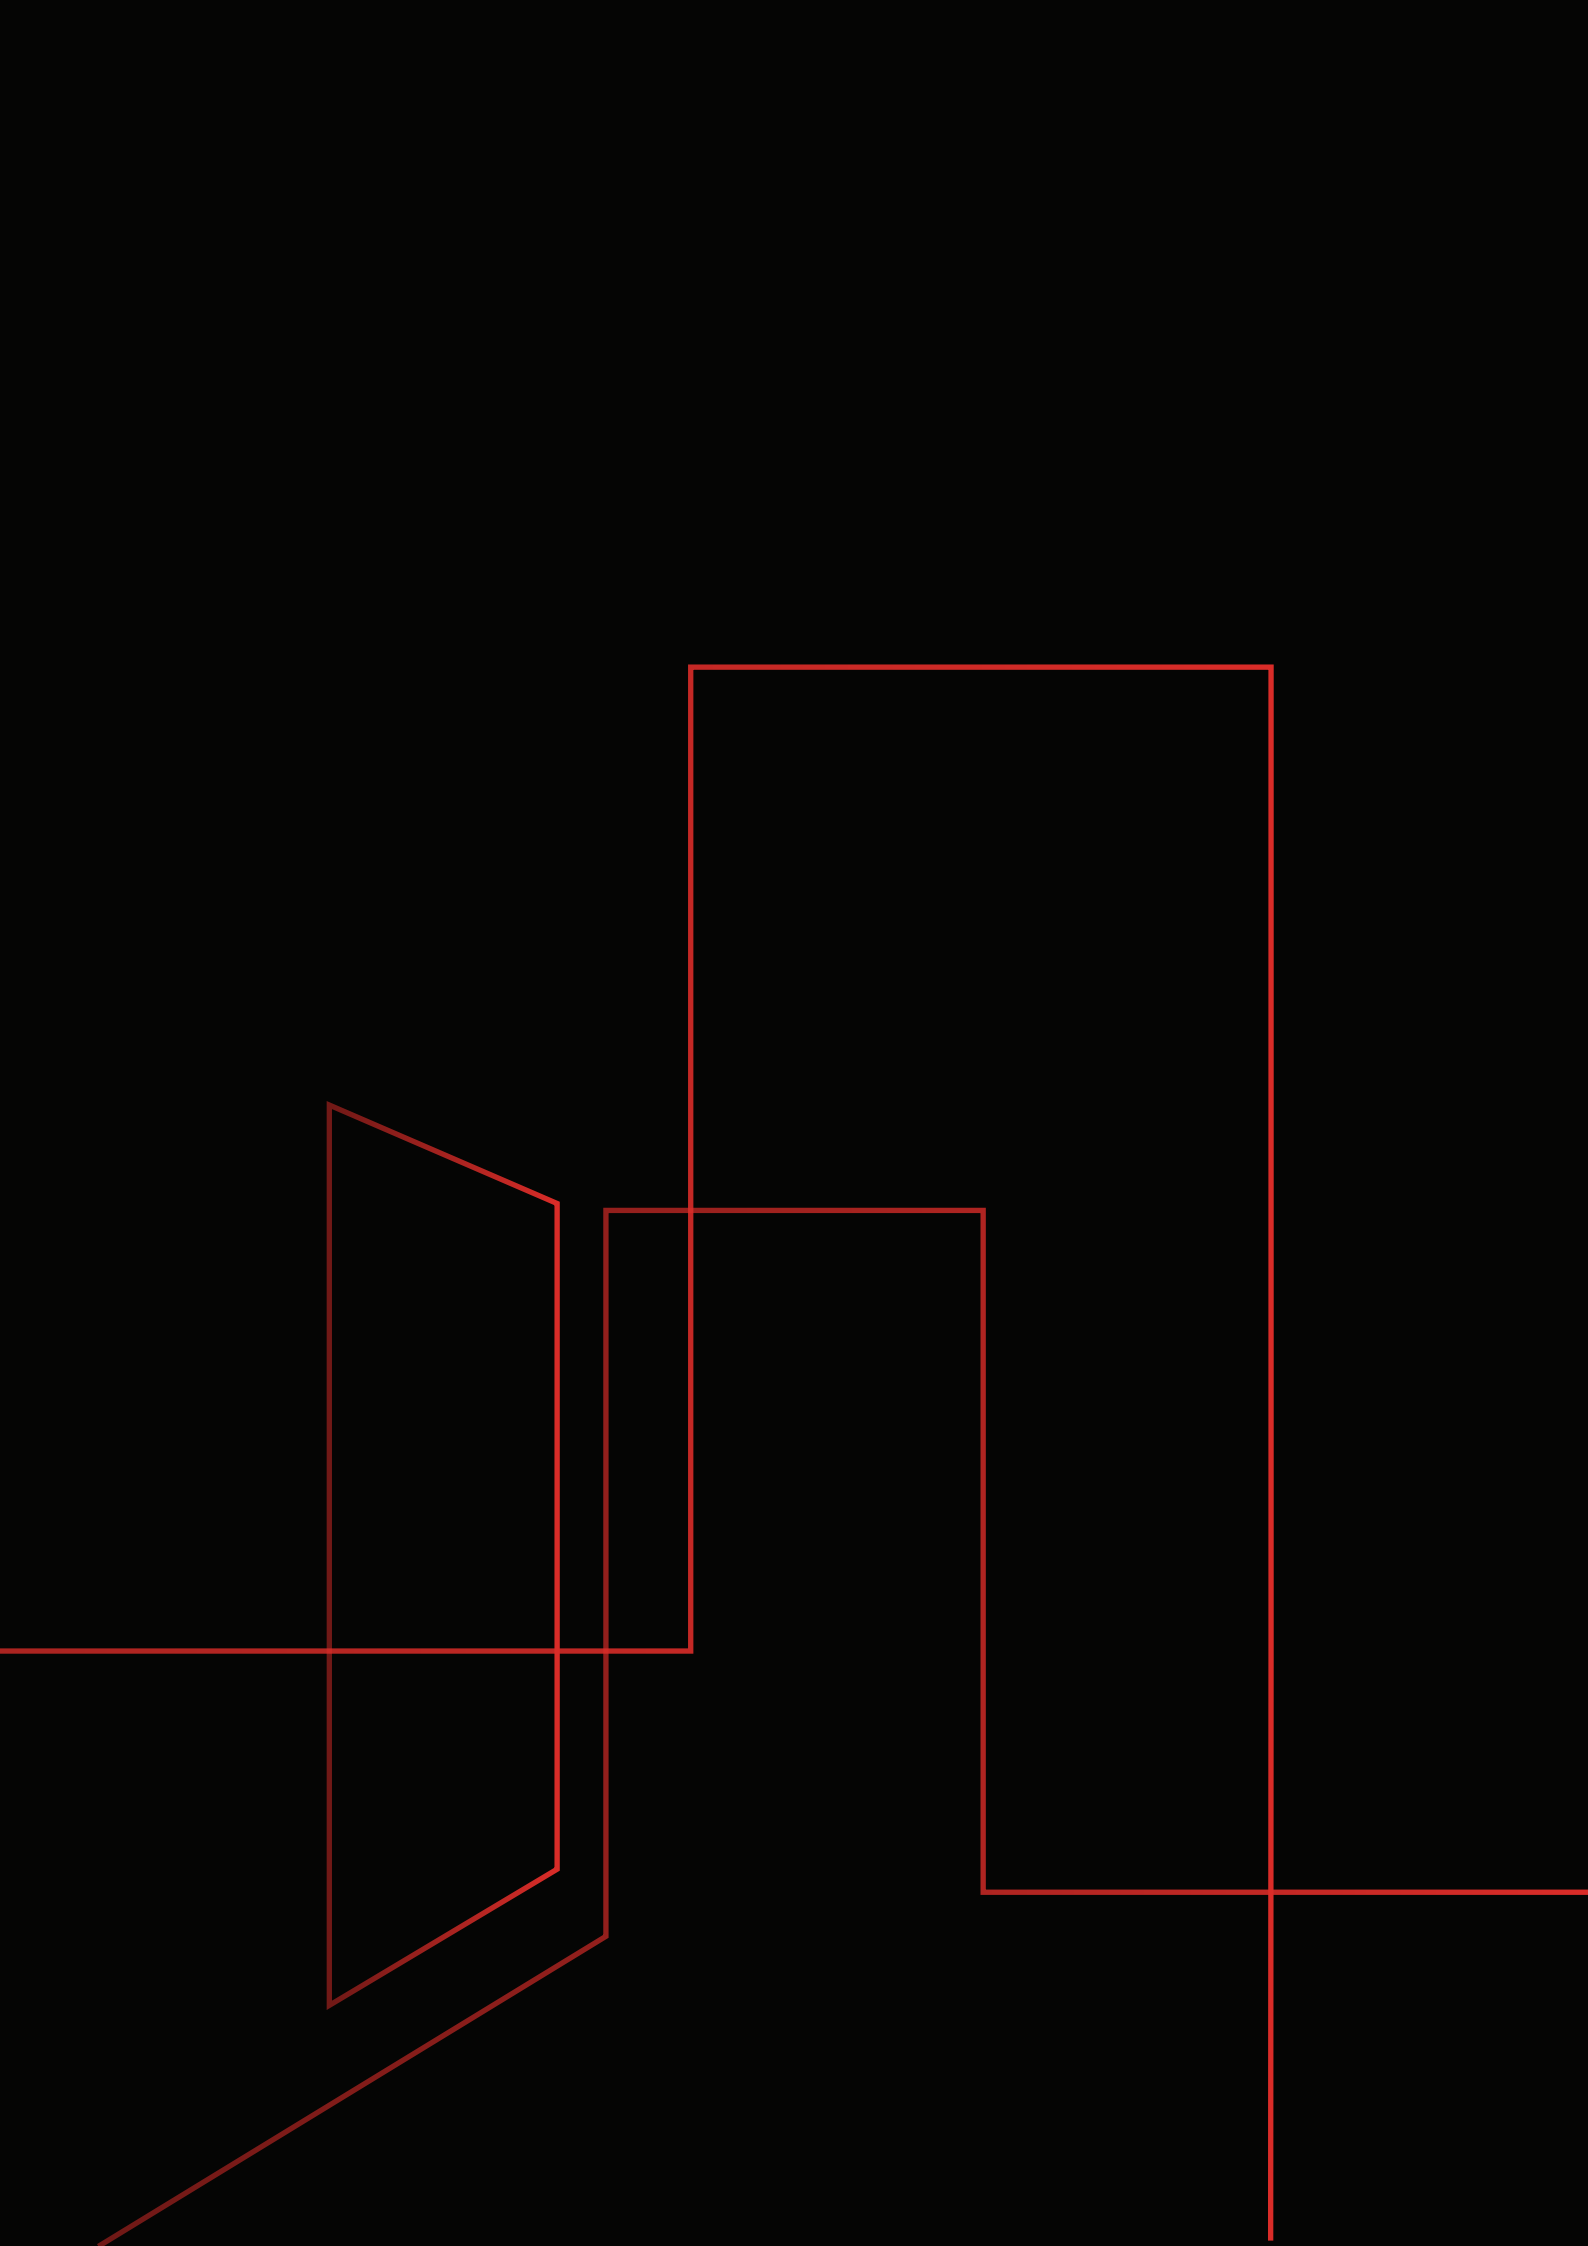

MỤC LỤC

GIỚI THIỆU 6

CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ THỰC HIỆN 8

NĂNG LỰC SẢN XUẤT 12

- HỆ THỐNG MÁY MÓC
- THỬ NGHIỆM MẪU ĐỐT
- CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG
- BÁO CÁO ĐỐT MẪU CỬA CHỐNG CHÁY

CỬA THÉP CHỐNG CHÁY BK DOOR 18

- CẤU TẠO
- CỬA THÉP TIÊU CHUẨN
- CỬA THÉP VÂN GỖ
- CỬA THÉP LAMINATE

CỬA THÉP AN TOÀN 38

- CẤU TẠO
- CỬA THÉP TIÊU CHUẨN
- CỬA THÉP VÂN GỖ
- CỬA THÉP LAMINATE

CỬA CUỐN CHỐNG CHÁY 52

PHỤ KIỆN 56

TABLE OF CONTENTS

ABOUT US 6

COMPLETED PROJECTS 8

PRODUCTION CAPACITY 12

- MACHINERY SYSTEM
- COMBUSTION SAMPLE TEST
- QUALITY CERTIFICATE
- COMBUSTION SAMPLE REPORT OF FIRE-RESISTANT DOORS

BK DOOR FIRE-RESISTANT STEEL DOORS 18

- STRUCTURE
- STANDARD STEEL DOOR
- WOOD GRAIN STEEL DOOR
- LAMINATE STEEL DOOR

SECURITY STEEL DOORS 38

- STRUCTURE
- STANDARD STEEL DOOR
- WOOD GRAIN STEEL DOORS
- LAMINATE STEEL DOORS

FIRE-RESISTANT ROLLING SHUTTER DOORS 52

ACCESSORIES 56



GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI
ABOUT US

An toàn là nét đẹp của sự phát triển bền vững. Tại Công ty Cổ phần Vật tư thiết bị Bách Khoa Việt Nam (BKVN), chúng tôi tự hào được đồng hành mang đến những giải pháp cửa chống cháy tối ưu nhất, đảm bảo tính an toàn tối đa cho các công trình.

Với hơn 10 năm kinh nghiệm, BKVN tự hào là đơn vị tiên phong trong ngành sản xuất cửa chống cháy tại Việt Nam. BKVN phát triển thương hiệu BK Door – dòng sản phẩm cửa chống cháy đạt chuẩn PCCC, kết hợp hoàn hảo giữa chất lượng, độ bền bỉ và tính thẩm mỹ, phù hợp với mọi công trình dân dụng, thương mại và công nghiệp. Với hệ thống nhà máy hiện đại trên diện tích 50.000m², quy mô hơn 300 cán bộ công nhân viên tay nghề cao, được trang bị dây chuyền sản xuất tiên tiến với công nghệ tự động hóa, chúng tôi cam kết mang lại những sản phẩm đạt chuẩn cao nhất, góp phần gia tăng tính an toàn cho các công trình trên khắp cả nước.


Sự hài lòng và an tâm của Quý Đối Tác chính là sứ mệnh của chúng tôi!

Safety serves as the hallmark of sustainable development. At Bach Khoa Viet Nam Materials Equipment Joint Stock Company (BKVN), we take pride in supporting our clients by providing optimal fire-resistant door solutions, ensuring the highest standards of safety for every project.

With over a decade of experience, BKVN stands as a leader in Vietnam's fire-resistant door manufacturing industry. We developed the BK Door brand, a line of fire-resistant doors meticulously designed to meet fire prevention and firefighting (FPF) standards. Combining quality, durability, and aesthetics, our products are ideal for civil, commercial, and industrial projects. Our modern manufacturing facility spans 50,000 m², employing more than 300 skilled professionals and operating advanced automated production lines. This enables us to produce superior products that uphold the highest standards, actively enhancing safety across projects nationwide.

Ensuring the satisfaction and peace of mind of our valued partners remains our ultimate mission!

HỆ THỐNG NHÀ XƯỞNG
FACTORY SYSTEM

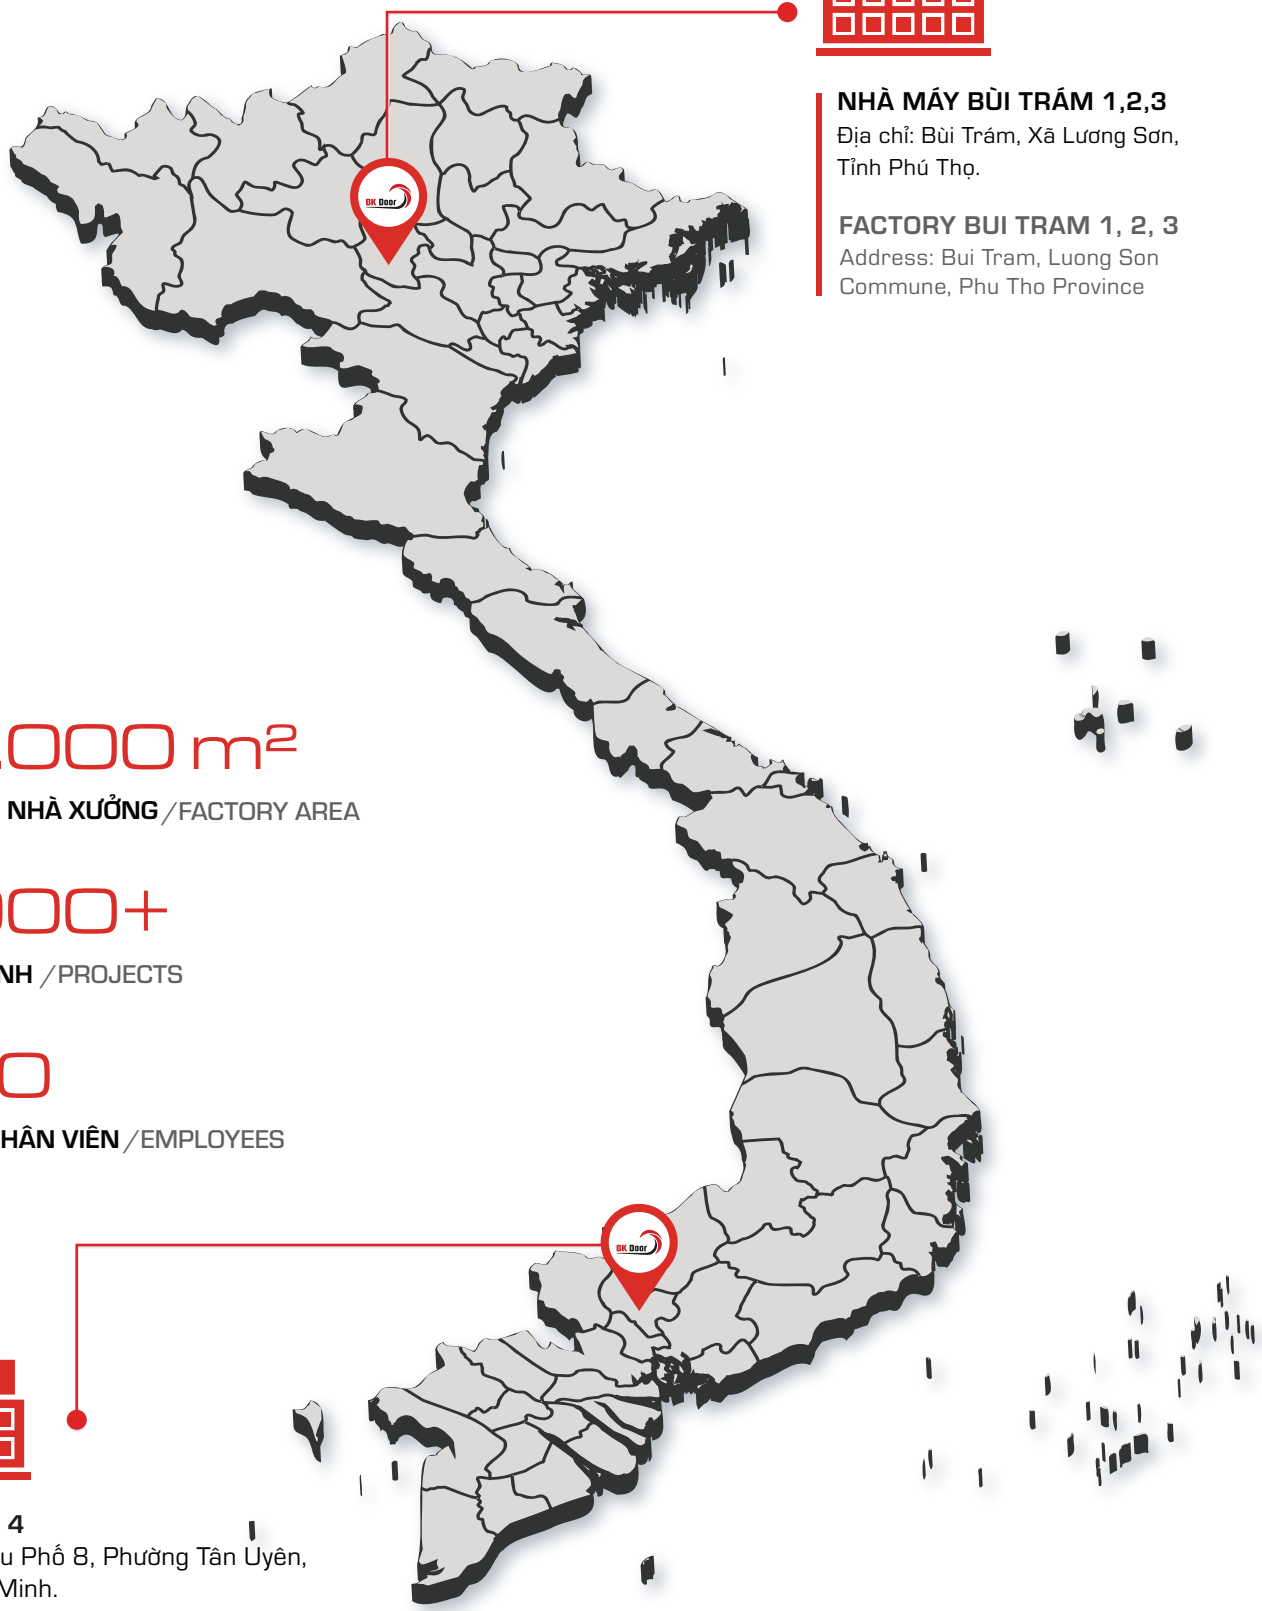

NHÀ MÁY BÙI TRÁM 1,2,3
Địa chỉ: Bùi Trám, Xã Lương Sơn, Tỉnh Phú Thọ.

FACTORY BUI TRAM 1, 2, 3
Address: Bui Tram, Luong Son Commune, Phu Tho Province

50.000 m²
DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG /FACTORY AREA

3.000+
CÔNG TRÌNH /PROJECTS

300
CÁN BỘ NHÂN VIÊN /EMPLOYEES

NHÀ MÁY 4
Địa chỉ: Khu Phố 8, Phường Tân Uyên, TP.Hồ Chí Minh.

FACTORY 4
Address: Khu Pho 8, Tan Uyen Ward, Ho Chi Minh City

CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ THỰC HIỆN
COMPLETED PROJECTS



GEM PARK - HẢI PHÒNG
GEM PARK – HAI PHONG CITY



DỰ ÁN HINODE ROYAL PARK - KIM CHUNG, HÀ NỘI
HINODE ROYAL PARK PROJECT – HANOI CITY



CHUNG CƯ CAO TẦNG BENHILL - TP. HỒ CHÍ MINH
BENHILL HIGH-RISE BUILDING – HCM CITY



NHÀ Ở XÃ HỘI TRÀNG DUỆ - HẢI PHÒNG
SOCIAL HOUSING – HAI PHONG CITY



CHUNG CƯ TECCO COMPLEX - THÁI NGUYÊN
TECCO COMPLEX APARTMENT – THAI NGUYEN PROVINCE

CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ THỰC HIỆN
COMPLETED PROJECTS



NHÀ MÁY HAOHUA - BÌNH PHƯỚC
HAOHUA FACTORY – BINH PHUOC PROVINCE



NHÀ MÁY CUTABOVE VIỆT NAM - HẢI PHÒNG
CUTABOVE VIETNAM FACTORY – HAI PHONG CITY



NHÀ MÁY CENE - BẮC NINH
CENE FACTORY – BAC NINH PROVINCE



NHÀ MÁY GĂNG TAY XINGYU VIỆT NAM - NAM ĐỊNH
XINGYU VIETNAM GLOVE FACTORY - NAM DINH PROVINCE




NHÀ MÁY ĐIỆN RÁC HẬU GIANG
WASTE-TO-ENERGY PLANT – HAU GIANG PROVINCE



NHÀ MÁY TP-LINK - HẢI PHÒNG
TP-LINK PLANT – HAI PHONG CITY

HỆ THỐNG MÁY MÓC
MACHINERY SYSTEM

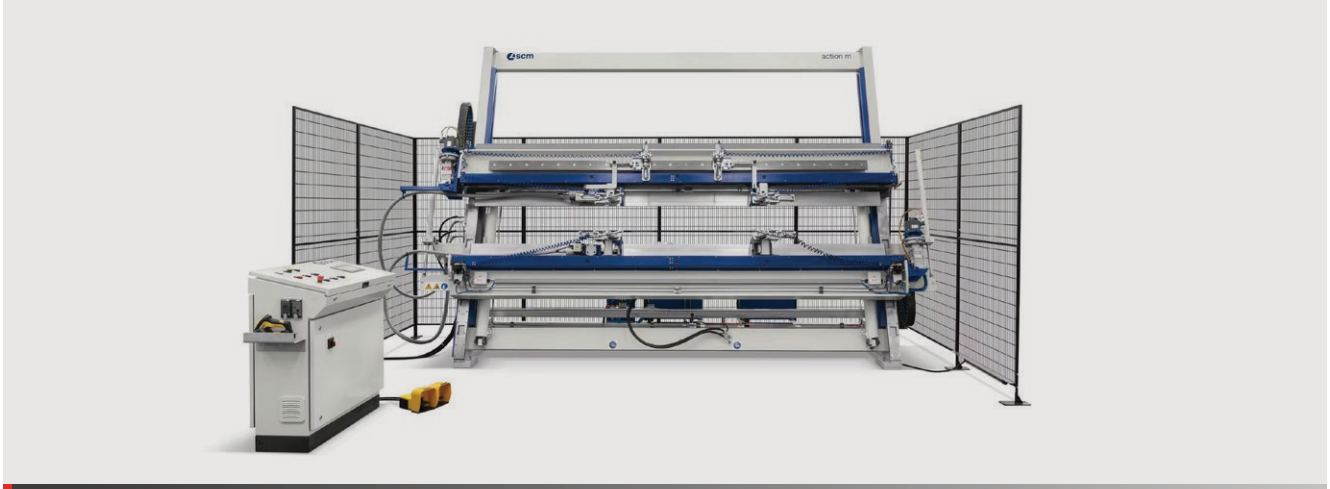

MÁY SẢN XUẤT CÁNH CỬA TỰ ĐỘNG
AUTOMATIC DOOR LEAF MANUFACTURING MACHINE



MÁY CHẤN CNC
CNC PRESS BRAKE



MÁY CẮT LASER FIBER CNC
CNC FIBER LASER CUTTING MACHINE



MÁY ĐỘT CNC
CNC PUNCHING MACHINE




MÁY CẮT THỦY LỰC
HYDRAULIC CUTTING MACHINE



MÁY XẢ TÔN TỰ ĐỘNG
AUTOMATIC SHEET METAL DECOILING MACHINE




MÁY HÀN LASER
LASER WELDING MACHINE

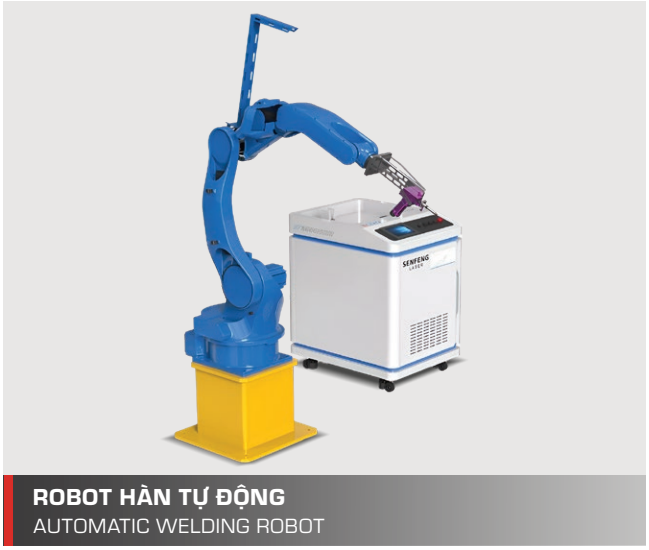

ROBOT HÀN TỰ ĐỘNG
AUTOMATIC WELDING ROBOT



MÁY ÉP NHIỆT ĐA TẦNG
MULTI-LAYER THERMAL PRESS MACHINE

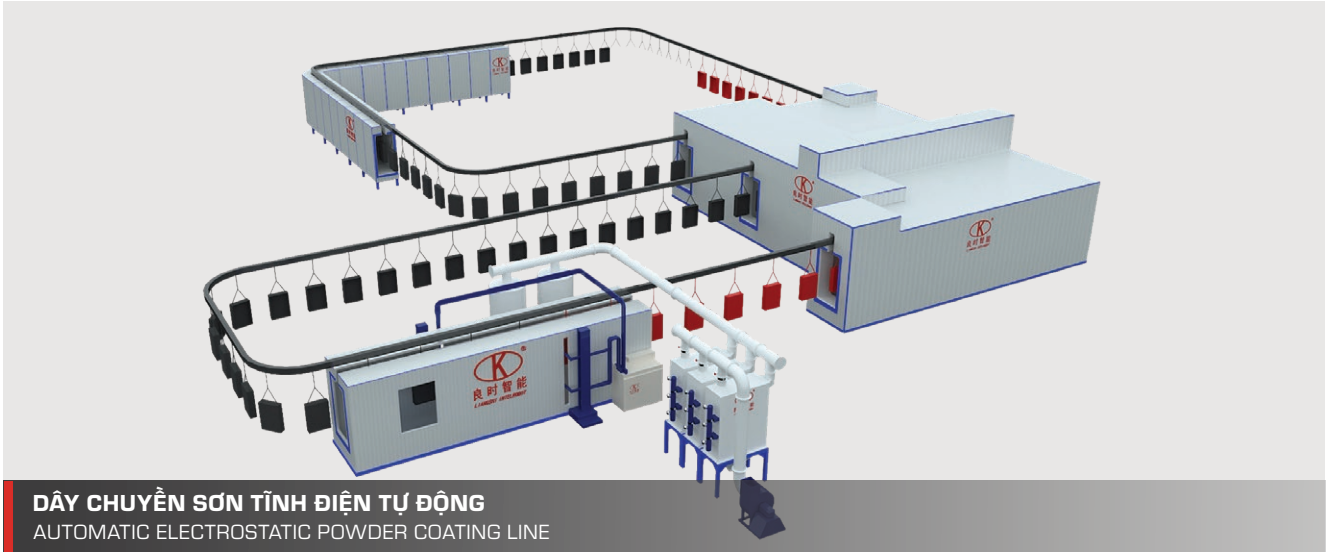

DÂY CHUYỀN SƠN TĨNH ĐIỆN TỰ ĐỘNG
AUTOMATIC ELECTROSTATIC POWDER COATING LINE

THỬ NGHIỆM MẪU ĐỐT
COMBUSTION SAMPLE TEST




THỬ NGHIỆM MẪU ĐỐT CỬA CHỐNG CHÁY 1 CÁNH
FIRE RESISTANCE TEST FOR SINGLE-LEAF FIRE DOOR



THỬ NGHIỆM MẪU ĐỐT CỬA CUỐN CHỐNG CHÁY
FIRE RESISTANCE TEST FOR FIRE-RESISTANT ROLLING SHUTTER DOOR

CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG
QUALITY CERTIFICATES

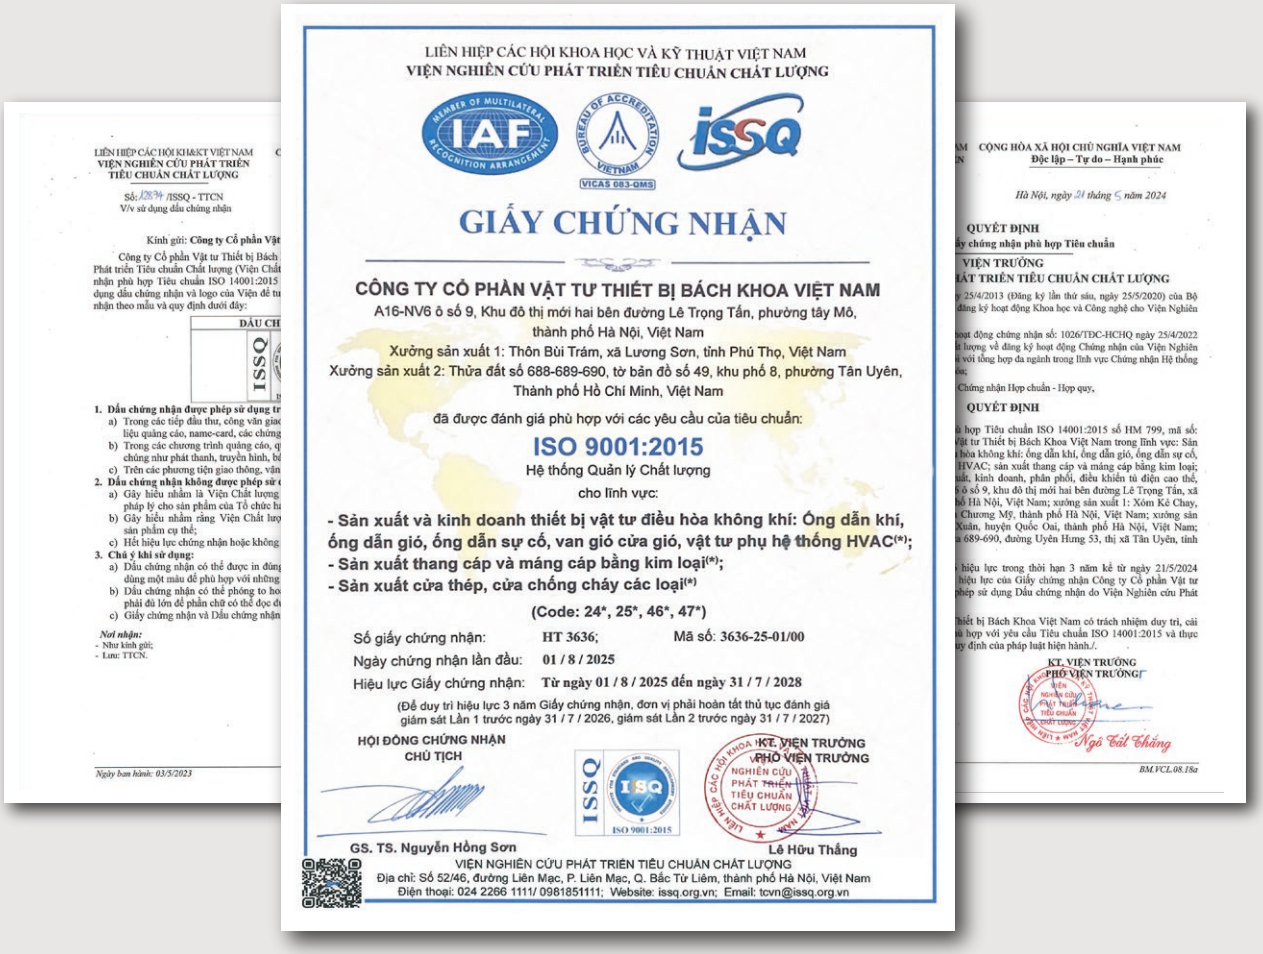

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM
VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

GIẤY CHỨNG NHẬN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ BÁCH KHOA VIỆT NAM
A16-NV6 ô số 9, Khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, phường tây Mỗ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Xưởng sản xuất 1: Thôn Bùi Trám, xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
Xưởng sản xuất 2: Thửa đất số 688-689-690, tờ bản đồ số 49, khu phố 8, phường Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

đã được đánh giá phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015
Hệ thống Quản lý Chất lượng
cho lĩnh vực:

- Sản xuất và kinh doanh thiết bị vật tư điều hòa không khí: Ống dẫn khí, ống dẫn gió, ống dẫn sự cố, van gió cửa gió, vật tư phụ hệ thống HVAC(*);
- Sản xuất thang cáp và máng cáp bằng kim loại(*);
- Sản xuất cửa thép, cửa chống cháy các loại(*)

(Code: 24*, 25*, 46*, 47*)

Số giấy chứng nhận: **HT 3636;** Mã số: **3636-25-01/00**
Ngày chứng nhận lần đầu: **01 / 8 / 2025**
Hiệu lực Giấy chứng nhận: **Từ ngày 01 / 8 / 2025 đến ngày 31 / 7 / 2028**

(Để duy trì hiệu lực 3 năm Giấy chứng nhận, đơn vị phải hoàn tất thủ tục đánh giá giám sát Lần 1 trước ngày 31 / 7 / 2026, giám sát Lần 2 trước ngày 31 / 7 / 2027)

HỘI ĐỒNG CHỨNG NHẬN
CHỦ TỊCH

GS. TS. Nguyễn Hồng Sơn

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG

Lê Hữu Thắng

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG
Địa chỉ: Số 52/46, đường Liên Mạc, P. Liên Mạc, Q. Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 024 2266 1111/ 0981851111; Website: issq.org.vn; Email: tcvn@issq.org.vn

ISO 9001:2015 | ISO 14001:2015 | VIETCERT | IAF | TCVN 9383:2012

CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG
QUALITY STANDARD CERTIFICATE

BÁO CÁO ĐỐT MẪU CỬA CHỐNG CHÁY
COMBUSTION SAMPLE REPORT FIRE-RESISTANT DOORS



CÔNG BỐ KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

SỐ 0076-2024/TNCL-TT2

(Ngày 18/9/2024)

Chứng thực xác nhận, thực hiện theo

Tiêu Chuẩn Quốc Gia TCVN 9383:2012

Sản phẩm được đề cập của

Công ty Cổ phần vật tư thiết bị Bách Khoa Việt Nam

AV16-NV6 ô số 9, KDTM hai bên đường Lê Trọng Tấn, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

Đã được đánh giá dựa trên các yêu cầu của (các) danh mục kỹ thuật được nêu dưới đây và được chấp thuận sử dụng theo các điều kiện được đính kèm dưới đây:

Sản phẩm được chứng nhận	Tiêu chuẩn áp dụng
Mẫu cụm cửa thép BK04-EI90 đạt EI 101	TCVN 9383:2012

Giám đốc

Đại tá, TS Nguyễn Thành Long



CÔNG BỐ KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

SỐ 0045-2024/TNCL-TT2

(Ngày 21/8/2024)

Chứng thực xác nhận, thực hiện theo

Tiêu Chuẩn Quốc Gia TCVN 9383:2012

Sản phẩm được đề cập của

Công ty Cổ phần vật tư thiết bị Bách Khoa Việt Nam

AV16-NV6 ô số 9, KDTM hai bên đường Lê Trọng Tấn, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

Đã được đánh giá dựa trên các yêu cầu của (các) danh mục kỹ thuật được nêu dưới đây và được chấp thuận sử dụng theo các điều kiện được đính kèm dưới đây:

Sản phẩm được chứng nhận	Tiêu chuẩn áp dụng
Mẫu cụm cửa thép BK02-EI90 đạt EI 101	TCVN 9383:2012

Giám đốc

Đại tá, TS Nguyễn Thành Long



CÔNG BỐ KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

SỐ 0051-2024/TNCL-TT2

(Ngày 30/8/2024)

Chứng thực xác nhận, thực hiện theo

Tiêu Chuẩn Quốc Gia TCVN 9383:2012

Sản phẩm được đề cập của

Công ty Cổ phần vật tư thiết bị Bách Khoa Việt Nam

AV16-NV6 ô số 9, KDTM hai bên đường Lê Trọng Tấn, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

Đã được đánh giá dựa trên các yêu cầu của (các) danh mục kỹ thuật được nêu dưới đây và được chấp thuận sử dụng theo các điều kiện được đính kèm dưới đây:

Sản phẩm được chứng nhận	Tiêu chuẩn áp dụng
Mẫu cụm cửa thép BK03-EI90 đạt EI 100	TCVN 9383:2012

Giám đốc

Đại tá, TS Nguyễn Thành Long



CÔNG BỐ KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

SỐ 0673-2025/TNCL – TT1

(Ngày 16/9/2025)

Chứng thực xác nhận, thực hiện theo

Tiêu Chuẩn Quốc Gia TCVN 9383:2012

Sản phẩm được đề cập của

Công ty Cổ phần Vật tư thiết bị Bách Khoa Việt Nam


Địa chỉ: AV16-NV6 ô số 9, KDTM hai bên đường Lê Trọng Tấn, P. Tây Mỗ, TP. Hà Nội.

Đã được đánh giá dựa trên các yêu cầu của (các) danh mục kỹ thuật được nêu dưới đây và được chấp thuận sử dụng theo các điều kiện được đính kèm dưới đây:

Sản phẩm được chứng nhận	Tiêu chuẩn áp dụng
Mẫu cụm cửa thép ngăn cháy BKD2W90-VG đạt giới hạn chịu lửa EI 101	TCVN 9383:2012

Giám đốc

Thượng tá Lê Việt Sơn

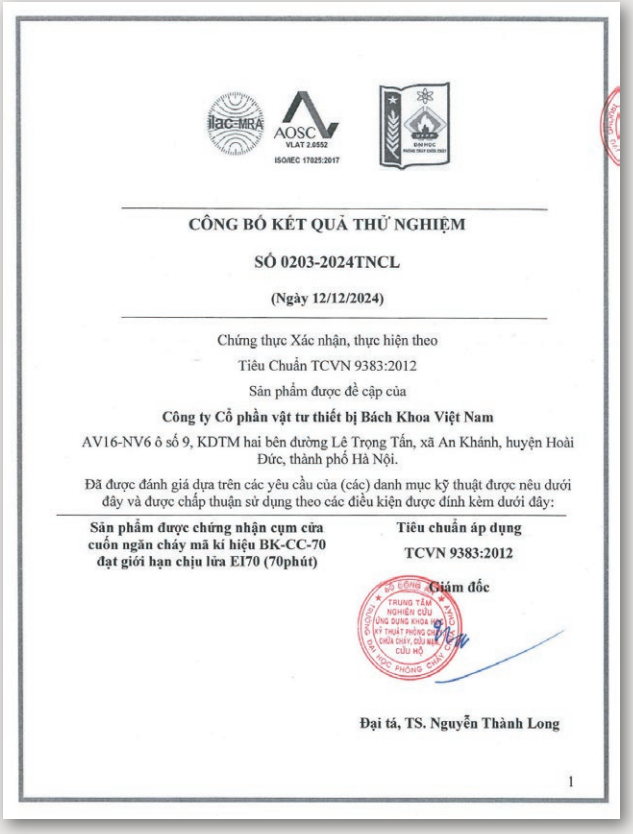

CÔNG BỐ KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

SỐ 0203-2024TNCL

(Ngày 12/12/2024)

Chứng thực Xác nhận, thực hiện theo

Tiêu Chuẩn TCVN 9383:2012

Sản phẩm được đề cập của

Công ty Cổ phần vật tư thiết bị Bách Khoa Việt Nam

AV16-NV6 ô số 9, KDTM hai bên đường Lê Trọng Tấn, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.


Đã được đánh giá dựa trên các yêu cầu của (các) danh mục kỹ thuật được nêu dưới đây và được chấp thuận sử dụng theo các điều kiện được đính kèm dưới đây:

Sản phẩm được chứng nhận cụm cửa cuốn ngăn cháy mã kí hiệu BK-CC-70 đạt giới hạn chịu lửa EI70 (70phút)	Tiêu chuẩn áp dụng TCVN 9383:2012

Giám đốc

Đại tá, TS. Nguyễn Thành Long

1

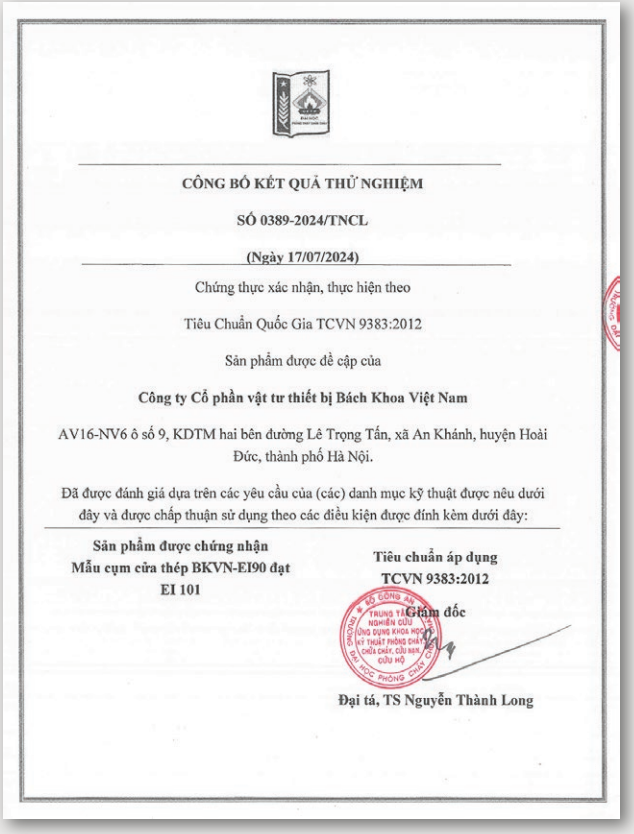

CÔNG BỐ KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

SỐ 0389-2024/TNCL

(Ngày 17/07/2024)

Chứng thực xác nhận, thực hiện theo

Tiêu Chuẩn Quốc Gia TCVN 9383:2012

Sản phẩm được đề cập của

Công ty Cổ phần vật tư thiết bị Bách Khoa Việt Nam

AV16-NV6 ô số 9, KDTM hai bên đường Lê Trọng Tấn, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

Đã được đánh giá dựa trên các yêu cầu của (các) danh mục kỹ thuật được nêu dưới đây và được chấp thuận sử dụng theo các điều kiện được đính kèm dưới đây:

Sản phẩm được chứng nhận	Tiêu chuẩn áp dụng
Mẫu cụm cửa thép BKVN-EI90 đạt EI 101	TCVN 9383:2012

Giám đốc

Đại tá, TS Nguyễn Thành Long

CỬA THÉP CHỐNG CHÁY BK DOOR
FIRE-RESISTANT STEEL DOORS BK DOOR

Cửa chống cháy thường được lắp đặt ở các lối thoát hiểm của tòa nhà nhằm giảm sự lan truyền lửa và khói giữa các ngăn riêng biệt. BKVN cung cấp, phân phối cho các khách hàng cả cửa chống cháy một cánh và cửa chống cháy hai cánh với thời gian chống cháy khác nhau như 30 phút, 60 phút, 90 phút, v.v... tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng.

Fire-resistant doors are commonly installed at building emergency exits to reduce the spread of fire and smoke between separate compartments. BKVN provides and distributes single-leaf and double-leaf fire-resistant doors with varying fire resistance durations, including 30, 60, and 90 minutes etc., depending on customer requirements.

Được kiểm nghiệm bởi trung tâm NCKH-KT-PCCC-CNCH-DHPCCC - Bộ công an. Đảm bảo tiêu chuẩn PCCC.

Tested by the The Center for Fire Prevention and Rescue Science and Technology Application under the University of Fire Prevention and Fighting (UFPF) of the Ministry of Public Security and certified to comply with fire safety standards.

Có khả năng ngăn lửa cháy lan, chịu nhiệt, ngăn khói vượt trội với nhiều bộ chống cháy khác nhau theo tiêu chuẩn chống cháy.

Ensure the exceptional performance in fire prevention, heat resistance, and smoke containment, featuring components that strictly adhere to fire safety regulations.



CẤU TẠO CỬA THÉP CHỐNG CHÁY
STRUCTURES OF FIRE-RESISTANT STEEL DOORS



TAY CO THỦY LỰC
HYDRAULIC DOOR CLOSER

- **Tay co không có điểm dừng giúp cửa ở trạng thái đóng khi cháy.**
- Non-hold-open type, ensuring the door remains in the closed position during a fire.



KHUNG CỬA /DOOR FRAME

- **Làm bằng thép tấm mạ kẽm, cứng tính ổn định cao.**
- Made of galvanized sheet steel, offering high rigidity and structural stability.



BẢN LỀ /HINGES

- **Được sản xuất bằng thép không gỉ. Khả năng chịu tải lớn, độ bền cao.**
- Made of stainless steel, featuring high load-bearing capacity and long service life.





CÁNH CỬA /DOOR LEAF

- **Làm bằng chất liệu thép tấm, xung quanh lắp đặt các xương thép bằng vít âm.**
- **Lõi cửa chống cháy bằng tấm MGO chịu lửa, cách nhiệt.**
- Manufactured from sheet steel, with internal steel stiffeners fixed by countersunk screws around the perimeter.
- Fire-resistant MGO (Magnesium Oxide) board core, providing fire resistance and thermal insulation.



KHÓA CỬA /DOOR LOCK

- **Được làm bằng thép không gỉ, vận hành ổn định, tin cậy.**
- **Chốt khóa có nhiệt độ nóng chảy >1400°C.**
- Manufactured from stainless steel, ensuring stable and reliable operation.
- Lock bolt with a melting point exceeding 1,400°C.



DOORSILL

CỬA THÉP CHỐNG CHÁY TIÊU CHUẨN
STANDARD FIRE-RESISTANT STEEL DOORS





CỬA ĐƠN - BKDFS

Thời gian chống cháy	: 30/45/60/70/90 phút
Thép làm cánh dày	: từ 0.8 - 1.0 mm
Độ dày cánh	: 50 mm (+2 mm)
Kích thước mẫu đốt KĐ	: 1200 x 2400 mm
Khung thép	: dày 1.2 mm
Thành phần lõi	: tấm MGO
Sơn tĩnh điện	: RAL 7032

SINGLE-LEAF DOOR - BKDFS

Fire Resistance Rating	: 30/45/60/70/90 minutes
Door Leaf Steel Thickness	: 0.8 - 1.0 mm
Door Leaf Thickness	: 50 mm (+2 mm)
Fire Test Specimen Size	: 1200 x 2400 mm
Steel Frame Thickness	: 1.2 mm
Core Material	: MGO board
Powder Coating	: RAL 7032

Lưu ý: Tất cả các thông số kỹ thuật có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng.
Note: All specifications may be customized according to customer requirements.



CỬA ĐÔI - BKDFD

Thời gian chống cháy	: 30/45/60/70/90 phút
Thép làm cánh dày	: từ 0.8 - 1.0 mm
Độ dày cánh	: 50 mm (+2 mm)
Kích thước mẫu đốt KĐ	: 2400 x 2400 mm
Khung thép	: dày 1.2 mm
Thành phần lõi	: tấm MGO
Sơn tĩnh điện	: RAL 7032

DOUBLE-LEAF DOOR - BKDFD

Fire Resistance Rating	: 30/45/60/70/90 minutes
Door Leaf Steel Thickness	: từ 0.8 - 1.0 mm
Door Leaf Thickness	: 50 mm (+2 mm)
Fire Test Specimen Size	: 2400 x 2400 mm
Steel Frame Thickness	: 1.2 mm
Core Material	: MGO board
Powder Coating	: RAL 7032



Lưu ý: Tất cả các thông số kỹ thuật có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng.
Note: All specifications may be customized according to customer requirements.





CỬA XOAY 2 CHIỀU - BKDF2W

Thời gian chống cháy	: 30/45/60/70/90 phút
Thép làm cánh dày	: từ 0.8 - 1.0 mm
Độ dày cánh	: 50 mm (+2 mm)
Kích thước mẫu đốt KĐ	: 2400 x 2400 mm
Khung thép	: dày 1.2 mm
Thành phần lõi	: tấm MGO
Sơn tĩnh điện	: RAL 7032

DOUBLE-SWING DOOR - BKDF2W

Fire Resistance Rating	: 30/45/60/70/90 minutes
Door Leaf Steel Thickness	: từ 0.8 - 1.0 mm
Door Leaf Thickness	: 50 mm (+2 mm)
Fire Test Specimen Size	: 2400 x 2400 mm
Steel Frame Thickness	: 1.2 mm
Core Material	: MGO board
Powder Coating	: RAL 7032


Lưu ý: Tất cả các thông số kỹ thuật có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng.
Note: All specifications may be customized according to customer requirements.



CỬA THÉP CHỐNG CHÁY VÂN GỖ
WOOD-GRAIN FIRE-RESISTANT STEEL DOORS





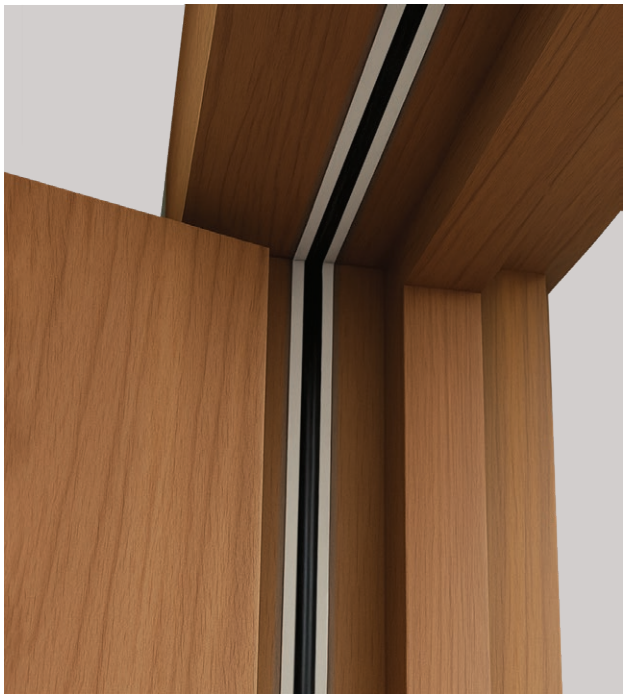

KHUNG ĐƠN/SINGLE FRAME

Khuôn dành cho tường/Frame for walls	: 100 mm
Kích thước khuôn /Frame dimensions	: 85/160 mm
Chiều dày cánh cửa /Door leaf thickness	: 50 mm

KHUNG KÉP/DOUBLE FRAME

Khuôn dành cho tường/Frame for walls	: 200 - 240 mm
Kích thước khuôn /Frame dimensions	: 85/240 mm
Chiều dày cánh cửa /Door leaf thickness	: 50 mm

Lưu ý: Tất cả các thông số kỹ thuật có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng.
Note: All specifications may be customized according to customer requirements.

BẢNG MÀU SƠN /PAINT COLOR CHART



E2876 + VG01



E2876 + VG02



E2842 + VG01



E2812



E2889



E2811



E9394



E28106

CỬA ĐƠN - BKDFS

Thời gian chống cháy	: 30/45/60/70/90 phút
Thép làm cánh dày	: từ 0.8 - 1.0 mm
Độ dày cánh	: 50 mm (+2 mm)
Kích thước mẫu đốt KĐ	: 1200 x 2400 mm
Khung thép	: dày 1.2 mm
Thành phần lõi	: tấm MGO
Sơn tĩnh điện	: màu vân gỗ

SINGLE-LEAF DOOR - BKDFS

Fire Resistance Rating	: 30/45/60/70/90 minutes
Door Leaf Steel Thickness	: từ 0.8 - 1.0 mm
Door Leaf Thickness	: 50 mm (+2 mm)
Fire Test Specimen Size	: 1200 x 2400 mm
Steel Frame Thickness	: 1.2 mm
Core Material	: MGO board
Powder Coating	: Wood-grain color



Lưu ý: Tất cả các thông số kỹ thuật có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng.
Note: All specifications may be customized according to customer requirements.





CỬA ĐÔI - BKDFD

Thời gian chống cháy	: 30/45/60/70/90 phút
Thép làm cánh dày	: từ 0.8 - 1.0 mm
Độ dày cánh	: 50 mm (+2 mm)
Kích thước mẫu đốt KĐ	: 2400 x 2400 mm
Khung thép	: dày 1.2 mm
Thành phần lõi	: tấm MGO
Sơn tĩnh điện	: màu vân gỗ

DOUBLE-LEAF DOOR - BKDFD

Fire Resistance Rating	: 30/45/60/70/90 minutes
Door Leaf Steel Thickness	: từ 0.8 - 1.0 mm
Door Leaf Thickness	: 50 mm (+2 mm)
Fire Test Specimen Size	: 2400 x 2400 mm
Steel Frame Thickness	: 1.2 mm
Core Material	: MGO board
Powder Coating	: Wood-grain color



Lưu ý: Tất cả các thông số kỹ thuật có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng.
Note: All specifications may be customized according to customer requirements.





CỬA XOAY 2 CHIỀU - BKDF2W

Thời gian chống cháy	: 30/45/60/70/90 phút
Thép làm cánh dày	: từ 0.8 - 1.0 mm
Độ dày cánh	: 50 mm (+2 mm)
Kích thước mẫu đốt KĐ	: 2400 x 2400 mm
Khung thép	: dày 1.2 mm
Thành phần lõi	: tấm MGO
Sơn tĩnh điện	: màu vân gỗ

DOUBLE-SWING DOOR - BKDF2W

Fire Resistance Rating	: 30/45/60/70/90 minutes
Door Leaf Steel Thickness	: từ 0.8 - 1.0 mm
Door Leaf Thickness	: 50 mm (+2 mm)
Fire Test Specimen Size	: 2400 x 2400 mm
Steel Frame Thickness	: 1.2 mm
Core Material	: MGO board
Powder Coating	: Wood-grain color


Lưu ý: Tất cả các thông số kỹ thuật có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng.
Note: All specifications may be customized according to customer requirements.



CỬA THÉP CHỐNG CHÁY LAMINATE
LAMINATE FIRE-RESISTANT STEEL DOORS





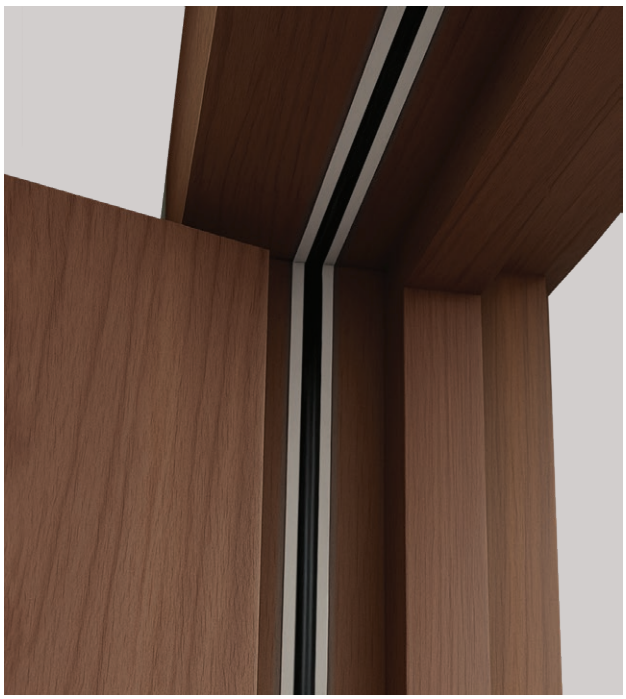

KHUNG ĐƠN/SINGLE FRAME

Khuôn dành cho tường/Frame for walls	: 100 mm
Kích thước khuôn /Frame dimensions	: 85/160 mm
Chiều dày cánh cửa /Door leaf thickness	: 50 mm

KHUNG KÉP /DOUBLE FRAME

Khuôn dành cho tường/Frame for walls	: 200 - 240 mm
Kích thước khuôn /Frame dimensions	: 85/240 mm
Chiều dày cánh cửa /Door leaf thickness	: 50 mm

Lưu ý: Tất cả các thông số kỹ thuật có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng.
Note: All specifications may be customized according to customer requirements.

BẢNG MÀU /COLOR CHART



L01



L02



L03



L04



L05

CỬA ĐƠN - BKDFS

Thời gian chống cháy	: 30/45/60/70/90 phút
Thép làm cánh dày	: từ 0.8 - 1.0 mm
Độ dày cánh	: 50 mm (+2 mm)
Kích thước mẫu đốt KĐ	: 1200 x 2400
Khung thép	: dày 1.2 mm
Thành phần lõi	: tấm MGO
Sơn tĩnh điện	: màu vân gỗ

SINGLE-LEAF DOOR - BKDFS

Fire Resistance Rating	: 30/45/60/70/90 minutes
Door Leaf Steel Thickness	: từ 0.8 - 1.0 mm
Door Leaf Thickness	: 50 mm (+2 mm)
Fire Test Specimen Size	: 1200 x 2400 mm
Steel Frame Thickness	: 1.2 mm
Core Material	: MGO board
Powder Coating	: Wood-grain color



Lưu ý: Tất cả các thông số kỹ thuật có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng.
Note: All specifications may be customized according to customer requirements.






CỬA ĐÔI - BKDFD

Thời gian chống cháy	: 30/45/60/70/90 phút
Thép làm cánh dày	: từ 0.8 - 1.0 mm
Độ dày cánh	: 50 mm (+2 mm)
Kích thước mẫu đốt KĐ	: 2400 x 2400 mm
Khung thép	: dày 1.2 mm
Thành phần lõi	: tấm MGO
Sơn tĩnh điện	: màu vân gỗ

DOUBLE-LEAF DOOR - BKDFD

Fire Resistance Rating	: 30/45/60/70/90 minutes
Door Leaf Steel Thickness	: từ 0.8 - 1.0 mm
Door Leaf Thickness	: 50 mm (+2 mm)
Fire Test Specimen Size	: 2400 x 2400 mm
Steel Frame Thickness	: 1.2 mm
Core Material	: MGO board
Powder Coating	: Wood-grain color

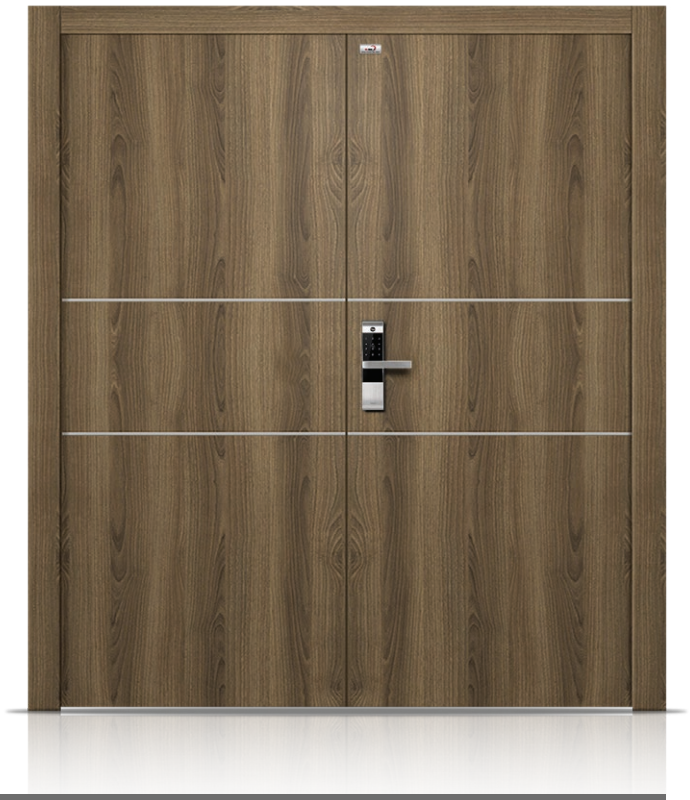

Lưu ý: Tất cả các thông số kỹ thuật có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng.
Note: All specifications may be customized according to customer requirements.





CỬA XOAY 2 CHIỀU - BKDF2W

Thời gian chống cháy	: 30/45/60/70/90 phút
Thép làm cánh dày	: từ 0.8 - 1.0 mm
Độ dày cánh	: 50 mm (+2 mm)
Kích thước mẫu đốt KĐ	: 2400 x 2400 mm
Khung thép	: dày 1.2 mm
Thành phần lõi	: tấm MGO
Sơn tĩnh điện	: màu vân gỗ

DOUBLE-SWING DOOR - BKDF2W

Fire Resistance Rating	: 30/45/60/70/90 minutes
Door Leaf Steel Thickness	: từ 0.8 - 1.0 mm
Door Leaf Thickness	: 50 mm (+2 mm)
Fire Test Specimen Size	: 2400 x 2400 mm
Steel Frame Thickness	: 1.2 mm
Core Material	: MGO board
Powder Coating	: Wood-grain color

Lưu ý: Tất cả các thông số kỹ thuật có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng.
Note: All specifications may be customized according to customer requirements.







CỬA THÉP AN TOÀN
STEEL SAFETY DOORS

Cửa thép an toàn là loại cửa làm bằng thép tấm tiêu chuẩn, được lắp đặt tại các vị trí như buồng thang và phòng đệm, cửa đi, cửa nhà xưởng, phòng kỹ thuật máy móc,... Rất phổ biến trong các công trình xây dựng như chung cư, bệnh viện, TTTM,.... Có khả năng chống cháy nhẹ nhờ vật liệu làm từ lõi giấy tổ ong và keo dán cách nhiệt hỗ trợ ngăn khói, chống cháy lan.


Steel safety doors, crafted from durable standard steel plates, are commonly installed in areas like stairwells, buffer rooms, entrances, factory spaces, machinery rooms etc,. These types of doors are frequently utilized in construction projects such as apartment complexes, hospitals, and shopping centers. They provide moderate fire resistance due to their composition, which includes a honeycomb paper core and thermal insulation adhesive designed to minimize the spread of smoke and fire.



CẤU TẠO CỬA THÉP AN TOÀN
STRUCTURE OF STEEL SAFETY DOORS



TAY CO THỦY LỰC
HYDRAULIC DOOR CLOSER



CÁNH CỬA/DOOR LEAF

- Cánh cửa làm bằng chất liệu lõi giấy tổ ong.
- Made of honeycomb paper core material.



KHUNG CỬA /DOOR FRAME

- Làm bằng thép tấm mạ kẽm, cứng tính ổn định cao.
- Made of galvanized sheet steel, offering high rigidity and structural stability.





KHÓA CỬA / DOOR LOCK



BẢN LỀ /HINGES

- Được sản xuất bằng thép không gỉ. /Made of stainless steel.
- Khả năng chịu tải lớn, độ bền cao. / High load capacity, high durability.



GIOĂNG CAO SU
RUBBER GASKET

CỬA THÉP TIÊU CHUẨN
STANDARD STEEL DOORS





CỬA ĐƠN - BKDS

Thép làm cánh dày	: từ 0.8 - 1.0 mm
Độ dày cánh	: 50 mm (+2 mm)
Kích thước mẫu	: 1200 x 2400 mm
Khung thép	: dày 1.2 mm
Thành phần lõi	: giấy tổ ong
Sơn tĩnh điện	: RAL 7032

SINGLE-LEAF DOOR - BKDS

Door Leaf Steel Thickness	: 0.8 - 1.0 mm
Door Leaf Thickness	: 50 mm (+2 mm)
Specimen Size	: 1200 x 2400 mm
Steel Frame Thickness	: 1.2 mm
Core Material	: Honeycomb paper
Powder Coating	: RAL 7032

Lưu ý: Tất cả các thông số kỹ thuật có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng.
Note: All specifications may be customized according to customer requirements.



CỬA ĐÔI - BKDD

Thép làm cánh dày	**: từ 0.8 - 1.0 mm**
Độ dày cánh	**: 50 mm (+2 mm)**
Kích thước mẫu	**: 2400 x 2400 mm**
Khung thép	**: dày 1.2 mm**
Thành phần lõi	**: giấy tổ ong**
Sơn tĩnh điện	**: RAL 7032**

DOUBLE-LEAF DOOR - BKDD

Door Leaf Steel Thickness	**: 0.8 - 1.0 mm**
Door Leaf Thickness	**: 50 mm (+2 mm)**
Specimen Size	**: 2400 x 2400 mm**
Steel Frame Thickness	**: 1.2 mm**
Core Material	**: Honeycomb paper**
Powder Coating	**: RAL 7032**



Lưu ý: Tất cả các thông số kỹ thuật có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng.
Note: All specifications may be customized according to customer requirements.





CỬA XOAY 2 CHIỀU - BKD2W

Thép làm cánh dày	: từ 0.8 - 1.0 mm
Độ dày cánh	: 50 mm (+2 mm)
Kích thước mẫu	: 2400 x 2400 mm
Khung thép	: dày 1.2 mm
Thành phần lõi	: giấy tổ ong
Sơn tĩnh điện	: RAL 7032

DOUBLE-SWING DOOR - BKD2W

Door Leaf Steel Thickness	: 0.8 - 1.0 mm
Door Leaf Thickness	: 50 mm (+2 mm)
Specimen Size	: 2400 x 2400 mm
Steel Frame Thickness	: 1.2 mm
Core Material	: Honeycomb paper
Powder Coating	: RAL 7032

Lưu ý: Tất cả các thông số kỹ thuật có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng.
Note: All specifications may be customized according to customer requirements.



CỬA THÉP VÂN GỖ
WOOD-GRAIN STEEL DOORS





CỬA ĐƠN - BKDS

Thép làm cánh dày	**: từ 0.8 - 1.0 mm**
Độ dày cánh	**: 50 mm (+2 mm)**
Kích thước mẫu	**: 1200 x 2400 mm**
Khung thép	**: dày 1.2 mm**
Thành phần lõi	**: giấy tổ ong**
Sơn tĩnh điện	**: màu vân gỗ**

SINGLE-LEAF DOOR - BKDS

Door Leaf Steel Thickness	**: 0.8 - 1.0 mm**
Door Leaf Thickness	**: 50 mm (+2 mm)**
Specimen Size	**: 2400 x 2400 mm**
Steel Frame Thickness	**: 1.2 mm**
Core Material	**: Honeycomb paper**
Powder Coating	**: Wood-grain color**

Lưu ý: Tất cả các thông số kỹ thuật có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng.
Note: All specifications may be customized according to customer requirements.



CỬA ĐÔI - BKDD

Thép làm cánh dày	**: từ 0.8 - 1.0 mm**
Độ dày cánh	**: 50 mm (+2 mm)**
Kích thước mẫu	**: 2400 x 2400 mm**
Khung thép	**: dày 1.2 mm**
Thành phần lõi	**: giấy tổ ong**
Sơn tĩnh điện	**: màu vân gỗ**

DOUBLE-LEAF DOOR - BKDD

Door Leaf Steel Thickness	**: 0.8 - 1.0 mm**
Door Leaf Thickness	**: 50 mm (+2 mm)**
Specimen Size	**: 2400 x 2400 mm**
Steel Frame Thickness	**: 1.2 mm**
Core Material	**: Honeycomb paper**
Powder Coating	**: Wood-grain color**



Lưu ý: Tất cả các thông số kỹ thuật có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng.
Note: All specifications may be customized according to customer requirements.





CỬA XOAY 2 CHIỀU - BKD2W

Thép làm cánh dày	: từ 0.8 - 1.0 mm
Độ dày cánh	: 50 mm (+2 mm)
Kích thước mẫu	: 2400 x 2400 mm
Khung thép	: dày 1.2 mm
Thành phần lõi	: giấy tổ ong
Sơn tĩnh điện	: màu vân gỗ

DOUBLE-SWING DOOR - BKD2W

Door Leaf Steel Thickness	: 0.8 - 1.0 mm
Door Leaf Thickness	: 50 mm (+2 mm)
Specimen Size	: 2400 x 2400 mm
Steel Frame Thickness	: 1.2 mm
Core Material	: Honeycomb paper
Powder Coating	: Wood-grain color

Lưu ý: Tất cả các thông số kỹ thuật có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng.
Note: All specifications may be customized according to customer requirements.



CỬA THÉP LAMINATE
LAMINATE STEEL DOORS





CỬA ĐƠN - BKDS

Thép làm cánh dày	: từ 0.8 - 1.0 mm
Độ dày cánh	: 50 mm (+2 mm)
Kích thước mẫu	: 1200 x 2400 mm
Khung thép	: dày 1.2 mm
Thành phần lõi	: giấy tổ ong
Sơn tĩnh điện	: màu vân gỗ

SINGLE-LEAF DOOR - BKDS

Door Leaf Steel Thickness	: 0.8 - 1.0 mm
Door Leaf Thickness	: 50 mm (+2 mm)
Specimen Size	: 2400 x 2400 mm
Steel Frame Thickness	: 1.2 mm
Core Material	: Honeycomb paper
Powder Coating	: Wood-grain color

Lưu ý: Tất cả các thông số kỹ thuật có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng.
Note: All specifications may be customized according to customer requirements.



CỬA ĐÔI - BKDD

Thép làm cánh dày	: từ 0.8 - 1.0 mm
Độ dày cánh	: 50 mm (+2 mm)
Kích thước mẫu	: 2400 x 2400 mm
Khung thép	: dày 1.0 mm
Thành phần lõi	: giấy tổ ong
Sơn tĩnh điện	: màu vân gỗ

DOUBLE-LEAF DOOR - BKDD

Door Leaf Steel Thickness	: 0.8 - 1.0 mm
Door Leaf Thickness	: 50 mm (+2 mm)
Specimen Size	: 2400 x 2400 mm
Steel Frame Thickness	: 1.2 mm
Core Material	: Honeycomb paper
Powder Coating	: Wood-grain color



Lưu ý: Tất cả các thông số kỹ thuật có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng.
Note: All specifications may be customized according to customer requirements.





CỬA XOAY 2 CHIỀU - BKD2W

Thép làm cánh dày	: từ 0.8 - 1.0 mm
Độ dày cánh	: 50 mm (+2 mm)
Kích thước mẫu	: 2400 x 2400 mm
Khung thép	: dày 1.2 mm
Thành phần lõi	: giấy tổ ong
Sơn tĩnh điện	: màu vân gỗ

DOUBLE-SWING DOOR - BKD2W

Door Leaf Steel Thickness	: 0.8 - 1.0 mm
Door Leaf Thickness	: 50 mm (+2 mm)
Specimen Size	: 2400 x 2400 mm
Steel Frame Thickness	: 1.2 mm
Core Material	: Honeycomb paper
Powder Coating	: Wood-grain color

Lưu ý: Tất cả các thông số kỹ thuật có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng.
Note: All specifications may be customized according to customer requirements.



CỬA CUỐN CHỐNG CHÁY
FIRE-RESISTANT ROLLING SHUTTER DOORS

Cửa cuốn chống cháy là giải pháp an toàn hiệu quả cho các công trình đòi hỏi tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy cao. Sản phẩm được thiết kế với chất liệu thép mạ kẽm chắc chắn, kết hợp với lớp sơn tĩnh điện chống gỉ, giúp cửa có độ bền vượt trội và khả năng chịu nhiệt cao. Được kiểm định theo các tiêu chuẩn PCCC khắt khe, cửa cuốn chống cháy có khả năng ngăn lửa lan rộng trong khoảng thời gian từ 60, 90 đến 120 phút, đảm bảo thời gian sơ tán an toàn trong trường hợp hỏa hoạn.

Fire-resistant rolling shutter doors provide an efficient and reliable option for buildings that demand strict fire safety measures. Constructed with durable galvanized steel and protected by a rust-resistant powder coating, these doors deliver excellent longevity and heat resistance. Rigorously tested to meet demanding fire safety regulations, they can effectively contain fire for 60, 90, or 120 minutes, allowing ample time for a safe evacuation during emergencies.







CỬA CUỐN CHỐNG CHÁY EI 60

Kích thước mẫu đốt	: **3000 x 3000 mm**
Thân cửa dày	: **50 mm**
Nan cuốn thép dày	: **0.8mm, 6 lớp chịu nhiệt với nhau**
Trục cuốn	: **phi D113.5 x 2.5 mm**
Thanh đáy sử dụng	: **thép V50 mm**
Khung kỹ thuật bằng thép hộp	: **40 x 40 x 1.4 mm**
Động cơ xích 220V/50hz	: **siêu êm, siêu bền**
Sơn tĩnh điện	: **màu ghi RAL 7032**
Bao che hộp kỹ thuật bằng thép tấm dày	: **0.8 mm**
Bọc cách nhiệt bằng bông gốm có tỷ trọng	: **128kg/m³**
Ray hộp dẫn hướng bằng thép	: **120x125x1.2mm nhồi bông gốm kèm MGO**

EI 60 FIRE-RESISTANT ROLLING SHUTTER DOOR

Fire Test Specimen Size	: **3000 x 3000 mm**
Door Leaf Thickness	: **50 mm**
Steel Slat Thickness	: **0.8 mm, 6-layer fire-resistant structure**
Rolling Shaft	: **Ø113.5 x 2.5 mm**
Bottom Bar	: **V-shaped steel, 50 mm**
Technical Frame (Box Section Steel)	: **40 x 40 x 1.4 mm**
Chain Motor 220V / 50Hz	: **Ultra-quiet, high durability**
Powder Coating	: **Grey color, RAL 7032**
Sheet Steel Thickness of Technical Box Enclosure	: **0.8 mm**
Thermal Insulation Layer by Ceramic Fiber Wool	: **Density 128 kg/m³**
Steel Guide Rail	: **120 x 125 x 1.2 mm, filled with ceramic fiber wool combined with MGO board**



PHỤ KIỆN CỬA CHỐNG CHÁY
ACCESSORIES OF FIRE-RESISTANT DOORS

KHÓA TAY GẠT

Phân loại	**: 1 đầu chìa/ 2 đầu chìa**
Màu sắc	**: trắng inox bóng/ mờ (ss)**
Nguyên liệu	**: inox SUS 304 / Inox 201**
Loại cửa	**: cửa thép, cửa gỗ & cửa nhôm kính**
Nơi dùng	**: cửa đi chính, cửa phòng**
Bản	**: 20 cm**
Ốp dày	**: 1.5 mm**

LEVER HANDLE LOCK

Type	: Single-cylinder / Double-cylinder
Color	: Polished stainless steel / Satin stainless steel (SS)
Material	: SUS 304 stainless steel / SUS 201 stainless steel
Door type	: Steel doors, wooden doors & aluminum-glass doors
Application	: Main entrance doors, room doors
Handle Length	: 200 mm
Escutcheon Plate Thickness	: 1.5 mm



TAY ĐẨY CỬA

Tay kéo, tay đẩy dùng cho cửa thép, cửa kính, cửa chống cháy, cửa đi chính, cửa phòng trong các khách sạn, tòa nhà văn phòng, TT thương mại...

Chất liệu	**: inox 304/ thép sơn tĩnh điện**
Kích thước	**: 300 x 100 x 1,5mm**

DOOR HANDLE

Pull and push handles suitable for steel doors, glass doors, fire-resistant doors, as well as main entrance and room doors in hotels, office buildings, shopping centers, etc.

Material	: SUS 304 stainless steel / powder-coated steel
Dimensions	: 300 x 100 x 1.5 mm





TAY CO THỦY LỰC

Chất liệu	**: hợp kim đúc, bề mặt tráng inox mờ**
Khả năng chịu lực	**: 40-100kg**
Góc mở tối đa	**: 120° (điều chỉnh tốc độ đóng mở theo yêu cầu)**
Độ mở tối đa	**: 700-1100mm**
Tải trọng cửa	**: 35-60kg**
Điều chỉnh tốc độ đóng	**: 180° - 20°**
Tự chỉnh tốc độ đóng chậm	**: 20° - 0°**

HYDRAULIC DOOR CLOSER

Material	: Die-cast alloy, satin stainless steel–finished surface
Load Capacity	: 40 – 100 kg
Maximum Opening Angle	: 120° (opening and closing speed adjustable as required)
Maximum Door Width	: 700 – 1100 mm
Door Weight	: 35 – 60 kg
Closing Speed Adjustment	: 180° – 20°
Slow Closing Adjustment	: 20° – 0°



BẢN LỀ CỬA CHỐNG CHÁY

Chất liệu	**: Inox 304/ sơn tĩnh điện**
Kích thước	**: 4x3 inch, độ dày lên tới 2.7mm**
Ứng dụng	**: Cửa chống cháy, cửa gỗ, cửa nhựa...**
Trọng lượng	**: 220g**
Thời gian bảo hành	**: 6 tháng**

Các khớp xoay sử dụng vòng bi giúp bản lề êm và nhẹ.

FIRE-RESISTANT DOOR HINGE

Material	: SUS 304 stainless steel /powder-coated steel
Size	: 4 x 3 inches, thickness up to 2.7 mm
Applications	: Fire-resistant doors, wooden doors, lastic doors, etc.
Weight	: 220 g
Warranty Period	: 6 months

Bearing-assisted pivot joints, ensuring smooth and light operation.

PHỤ KIỆN CỬA CHỐNG CHÁY
ACCESSORIES OF FIRE-RESISTANT DOORS

THANH ĐẨY CỬA ĐƠN

Chất liệu	**: inox 304/ thép sơn tĩnh điện**
Kích thước	**: L650mm và 850mm, có thể tùy chỉnh**
Ứng dụng	**: các loại cửa chống cháy, cửa thoát hiểm...**
Cần khởi động	**: 500 mm**

SINGLE-DOOR PANIC PUSH BAR

Material	: SUS 304 stainless steel / powder-coated steel
Length	: L650 mm & 850 mm, customizable
Applications	: Fire-resistant doors, emergency exit doors, etc.
Operating Bar Length	: 500 mm



THANH ĐẨY CỬA ĐÔI

Chất liệu	**: inox 304/ thép sơn tĩnh điện**
Kích thước	**: L650mm và 850mm, có thể tùy chỉnh**
Ứng dụng	**: các loại cửa chống cháy, cửa thoát hiểm...**
Cần khởi động	**: 500 mm**

DOUBLE-DOOR PANIC PUSH BAR

Material	: SUS 304 stainless steel / powder-coated steel
Length	: L650 mm & 850 mm, customizable
Applications	: Fire- resistant doors, emergency exit doors, etc.
Operating Bar Length	: 500 mm





BK Door

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

CONTACT US

0931 468 833